



TAKEUCHI

TB370 (V)

Midi bager z enim krakom (monoblok)
ali nastavljivim krakom

Midi bager Takeuchi TB370 (V) je prvi model nove generacije strojev, ki ga odlikuje veliko visokotehnoloških lastnosti in najmodernejše tehnologije. TB370 (V) ima popolnoma ločen 4. krmilni krog, ki se upravlja z novimi večfunkcijskimi krmilnimi ročicami. Te ročice omogočajo številne možnosti konfiguracije in prilagojene dodelitve gumbov/ročic.



- » 1. krmilni krog, proporcionalno krmiljen s 120 l/min High Flow
- » nasloni za roke so individualno nastavljivi po višini s hitrim sproščanjem - za maksimalno ergonomijo
- » intuitivno upravljanje najpomembnejših funkcij stroja prek 8-palčnega barvnega zaslona na dotik in krmiljenja s kolescem
- » optimalna osvetlitev delovnega okolja z 8 reflektorji LED, vključno s funkcijo vračanja domov
- » Kamera za vzratno vožnjo
- » 2 različici: TB370 z enim krakom (monoblok) in TB370 V z nastavljivim krakom



Novi večfunkcijski krmilni ročici: Popolnoma ločeno krmiljenje 4 krmilnih krogov

Za tri ure, dva dni ali celo leto:
Če to zahteva tvoje gradbišče, lahko **kupiš ali najameš** TB370 (V).

www.huppenkothén.com



Huppenkothen oprema z dodano vrednostjo:

Na voljo je dodatna oprema, ki jo želi vsakdo.

Pri podjetju Huppenkothen je zato vse vključeno v serijsko opremo. S tem bo bager zmogljivejši, hitrejši in udobnejši.

Preprosto – dodana vrednost.

HIDRAVLIKA

4 hidravlični krmilni krogi, od tega 3 proporcionalno krmiljeni

količine pretoka, nastavljive na zaslonu

1. krmilni krog: 3 pomnilniška mesta, 2./4. krmilni krog: 1 pomnilniško mesto

1. hidravlični krmilni krog, proporcionalno krmiljen – maks. 120 l/min

2. hidravlični krmilni krog, proporcionalno krmiljen – maks. 46,6 l/min

3. hidravlični krmilni krog, za hidravlično hitromenjalno ploščo HUPPlate H

4. hidravlični krmilni krog, proporcionalno krmiljen – maks. 46,6 l/min

Detent Mode – trajno delovanje napeljave klavida

Auto-Tank – breztladni povratni tok pri delovanju s klavdom

avtomatska razbremenitev tlaka krmilnih krogov pri pritisku na hitromenjalno ploščo

črpalka Load-Sensing z nadzorom moči- za večjo ekonomičnost

odzračevanje hidravličnega rezervoarja

predkrmiljeni ventil za zadrževanje bremena, dvizni in palični cilinder (TB370 V: tudi nastavitveni cilinder)

blaženje končnega položaja v dviznem, paličnem in obračalnem cilindru




Ekskluzivna
dodatna oprema



Zmogljiv pogon



Varčno



Nastavljiv silak

KABINA Z UDOBNO OPREMO

komfortna kabina, vključno s strešno zaščitno mrežo ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level I)

8" večfunkcijski barvni zaslon na dotik

elektronsko krmiljena klimatska naprava s 4-kratnim sistemom izpusta zraka

bluetooth in DAB radijski sprejemnik

USB vtičnica za polnjenje

naprava za prostoročno telefoniranje

zračno vzmeteni komfortni sedež z naslonom za glavo in ogrevanjem sedeža

HFM (HUPPIFleetmanagement) – telematski sistem s 4-letnim obdobjem uporabe, podaljšanje za doplačilo

način ECO za večjo ekonomičnost

avtomatika za prosti tek za optimiranje porabe

senčnik in žleb za dež

TEHNIČNA OPREMA IN VARNOSTNA OPREMA

Večfunkcijske krmilne ročice za ločeno krmiljenje 4. krmilnega kroga

Dvojni zračni filter – dodatna zaščita za motor

Vzmetna parkirna zavora

Vzmetna nihajna zavora

Električna črpalka za točenje goriva

Tlačni zbiralnik za razbremenitev tlaka krmilnih krogov in zasilno spuščanje krakov

Shranjevalni predal s kompletom orodja

Akustična opozorilna oprema za preobremenitev (EN474-5)

Kamera za vzvratno vožnjo – za večjo varnost

LED delovni žaromet

2 x kabina naprej, 2 x kabina nazaj, 1 x pokrov motorja naprej, 1 x roka, 1 x okvir levo, 1 x okvir desno

Vtičnica na strehi kabine za rotacijsko luč

Opcijska dodatna oprema
in dodatne storitve

HUPPLub

Centralni sistem mazanja podjetja Huppenkothen za še boljše delovanje.

/

HUPPTronic

Modularni asistenčni sistemi: Digitalna podpora za upravljavce bagrov – varčna, priročna in intuitivna za uporabo.

/

HUPPIWarranty

Razširjeni garancijski paket Premium z vsestransko zaščito.

/

HUPPIFleetManagement

Pri upravljanju voznega parka imaš vedno pregled nad vsako napravo. Prva 4 leta so vključena v skupno ceno.



GLAVNE DIMENZIJE	TB370	TB370 V
uporabna teža* (kg)	7.080	7.460
skupna širina (mm)	2.100	2.100
skupna višina (mm)	2.540	2.540
transportna dolžina – tablica zadaj (mm)	6.380	6.325
globina kopanja (mm)	3.885	4.110
doseg (mm)	6.500	6.905
dolžina ročaja (mm)	1.700	1.900
polmer nihanja zadka (mm)	1.455	1.480
gosenice	guma	guma
širina gosenic (mm)	400	400
talni stik (mm)	2.195	2.195
pritisk na tla (kg/cm²)	0,35	0,37
odmik od tal (mm)	335	335
dimenzije planirne deske bagra (mm)	2.100 x 430	2.100 x 430

* lastna teža bagra + dodatna teža + SWPL + srednja žlica + polovično poln rezervoar

MOTOR

tip	KUBOTA V2607-CR-TE5B 4-valjni dizelski motor s sistemom skupnega voda, turbo polnilnik, emisijski razred V
dodatna obdelava izpušnih plinov	DPF in DOC
nazivna moč ISO14396 (kW)	42,4 kW pri 2.000 obr./min
delovna prostornina (cm³)	2.615
rezervoar za gorivo (l)	110

DELOVNA MOČ

vozna hitrost (km/h)	2,5 (1. prestava) / 4,7 (2. prestava)
hitrost obračanja (obr./min)	8,8
sposobnost premagovanja vzpona (stopinje/%)	30 / 58
stranski pomik l/d (°)	79 / 51
moč kopanja žlice (kN)	48,4
moč kopanja ročaja (kN)	29,4
moč kopanja roke (kN)	37,8


HIDRAVLIČNI SISTEM






hidravlične črpalke	1 x črpalka za zaznavanje obremenitve z regulacijo moči + 2 x zobniška črpalka
tlak črpalke (bar)	245 x 240 x 35
transportna količina (l/min)	160 x 46,6 x 16
hidravlični rezervoar (l)	65,5 (rezervoar) / 139 (skupaj)
tip obračalnega motorja	aksialni batni motor, togi
tip pogonskega motorja	aksialni batni motor, variabilni

DODATNI KRMILNI KROGI

1. krmilni krog za hidravlično kladivo (l/min) nastavljiva količina pretoka 3 pomnilniška mesta za količine pretoka	120
2./4. krmilni krog Powertilt/prijemalo (l/min) nastavljiva količina pretoka 1 pomnilniško mesto za količino pretoka	46,6

- 01 Robusten vrtljivi podstavek s posebno zaščiteno vodilno cevjo in hidravličnim stranskim pomikom; dvizni, palični in obračalni cilindri z blaženjem končnega položaja.
- 02 Zvočno izolirana, komfortna kabina z malo vibracijami in zračno vzmetenim komfortnim sedežem z ogrevanjem. Optimalno razporejeni upravljalni elementi z velikim, preglednim in uporabniku prijaznim zaslonom iz kompozitnega stekla, odpornega proti madežem. Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi.
- 03 Kolesce za ergonomsko in enostavno navigacijo po meniju. Ločen segment krmilnega bloka za 4. krmilni krog - krmiljenje se izvaja z novimi večfunkcijskimi krmilnimi ročicami.
- 04 Prekucna kabina in velike vzdrževalne lopute
- 05 zagotavljajo optimalen dostop do hidravličnih in gorivnih vzdrževalnih komponent, baterije in hladilnika.
- 06 Loputa za točenje goriva, ki se lahko zaklene, za optimalen dostop do črpalke za točenje goriva in pokrova rezervoarja.





07 Obračalo HUPPTilt s hidravlično ploščo za hitro menjavo HUPPPlate H

08 HUPPQuick sistem za hitro spajanje: hidravlični priključki se med postopkom hitre menjave samodejno povežejo

09 Hidravlično kladivo HUPPBreak 110 s HUPPQuick

10 Univerzalno prijemalo HUPPGrip 70 s HUPPTilt in HUPPQuick

11 HUPPTilt s HUPPPlate H omogoča, da se globoka žlica uporablja tudi kot visoka žlica

12 Klešče za rušenje - Epiroc CB750

13 Priključna vibracijska plošča - Ammann APA55/46


14 Priključna freza - Epiroc ER250




Več dodatne
opreme je na strani
huppenkothen.com

Dvižne zmogljivosti naprej (kg)

Monoblok (dvignjena planirna deska)

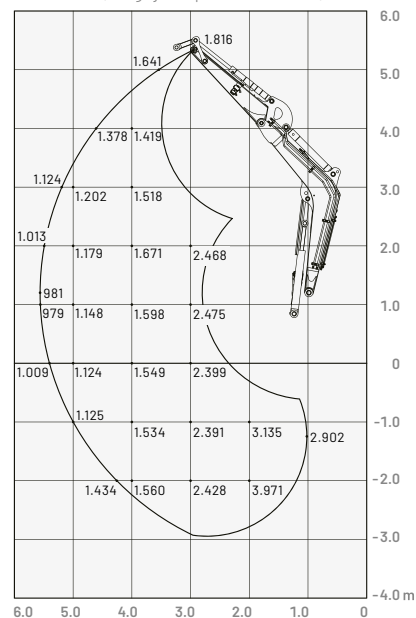

Nastavljivi krak (dvignjena planirna deska)


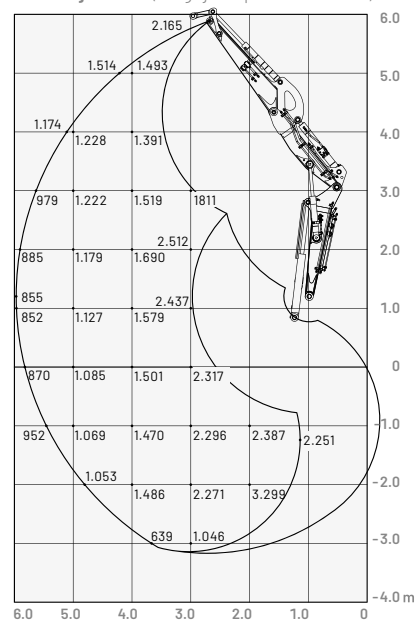


Bremena v diagramih so v okviru 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti in v okviru 75 % prekučne teže.

Dimenzije (mm)

Črna: monoblok in nastavljivi krak

Rdeča: odstopajoče mere pri nastavljenem kraku

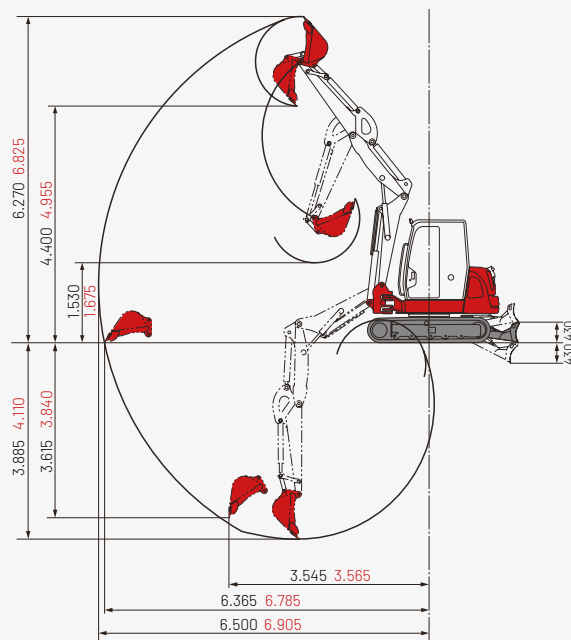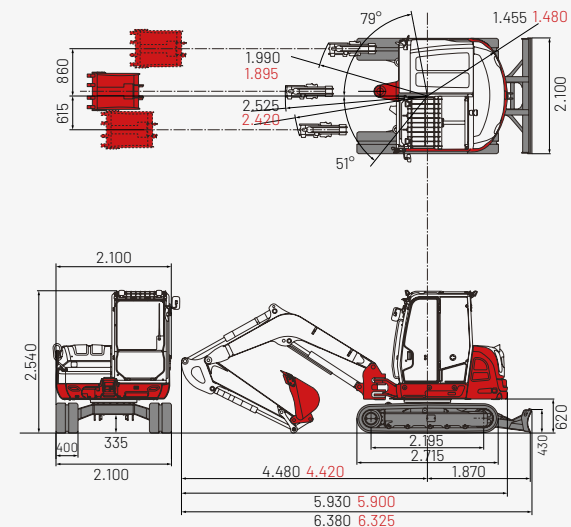

Huppenkothen – tvoje gradbišče, tvoj partner, tvoj uspeh!

Kdor želi kupiti ali najeti gradbeni stroj ter
ceni kakovost in ne želi izgubljati časa, je
Huppenkothen pravi zanj. Tu najdeš vse,
kar potrebuješ za svoje gradbišče. V primeru vprašanj:

Vedno smo ti na voljo.

42

lokacije

410

zaposleni

4.500+

stroji

100 %

servisne storitve

AVSTRIJA (AT)

Huppenkothen GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach

T +43 50 663 400

info@huppenkothen.com

SLOVENIJA (SI)

Huppenkothen d.o.o.

Slovenčeva ulica 97 / 1113 Ljubljana

T +386 15 300 333

ljubljana@huppenkothen.com

Kompletna
Huppenkothen
ponudba izdelkov in
servisnih storitev

